







Un savoir-faire à la Française







Gamme Serres de Jardin





Largeur 2 m

Serre RICHEL - MODÈLE 6 m² - 1 porte zippée	3
Largeur 3 m	
Serre RICHEL - MODÈLE 9 m² - 1 porte zippée	4
Serre RICHEL - MODÈLE 9 m² - 1 porte battante	5
Serre RICHEL - MODÈLE 13.5 m² - 2 portes zippées	6
Serre RICHEL - MODÈLE 18 m² - 2 portes zippées	7
Serre RICHEL - MODÈLE 18 m² - 2 portes battantes	8
Option Longueur Serre RICHEL - MODÈLE 9 m² - 13.5 m² et 18 m²	9
Option 1 Porte battante Serre RICHEL - MODÈLE 9 m² - 13.5 m² et 18 m²	10
Largeur 4.5 m	
Serre RICHEL - MODÈLE 20,25 m² - 1 porte battante	11
Serre RICHEL - MODÈLE 27 m² - 2 portes battantes	12
Option Longueur Serre RICHEL - MODÈLE 20.25 et 27 m²	13
Option 1 Porte battante Serre RICHEL - MODÈLE 20.25 m ²	14
Options	
Option Aération latérale RICHEL - MODÈLE 18 m² - 27 m²	15
Option Voile d'ombrage RICHEL	16
Accessoires & SAV RICHEL Group	17, 18, 19, 20
Galerie Photos	21



Modèle 6 m² / 1 porte zippée

Dimensions

Largeur: 2 m Profondeur: 3 m Hauteur au faîtage: 2 m Largeur de la porte : 1 m

Espacement entre arceaux: 1.50 m

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm): 150 x 59 x 13

• Poids du colis : 40.5 Kg • Référence : J20300





PRODUIT: —

- Économique
 Montage facile et rapide
- Colisage compact
 Film de couverture doublé

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par système de clips
- Porte zippée enroulable pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Modèle 9 m² / 1 porte zippée

Dimensions

Largeur: 3 m Profondeur: 3 m Hauteur au faîtage: 2 m Largeur de la porte: 1.50 m Espacement entre arceaux: 1.50 m

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

Poids du colis : 45 KgRéférence : J30310







- . Modulable
- 1 porte zippée + 1 pignon plein arrière
- Film de couverture doublé

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Porte zippée pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Possibilité d'équiper la serre d'une 2ème porte zippée ou de la rallonger à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Modèle 9 m² / 1 porte battante

Dimensions

Largeur: 3 m Profondeur: 3 m Hauteur au faîtage: 2 m Largeur de la porte: 1.50 m Espacement entre arceaux: 1.50 m

Dimensions du colis : (1 colis)
 (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

Poids du colis : 58 KgRéférence : J30309





♣ PRODUIT : —

- Modulable Film de couverture doublé
- 1 cadre porte pivotante + 1 pignon plein arrière

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Large porte cintrée en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Possibilité d'équiper la serre d'une deuxième porte ou de la rallonger à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Modèle 13.5 m² / 2 portes zippées

Dimensions

Largeur: 3 m Profondeur: 4.50 m Hauteur au faîtage: 2 m Largeur de la porte: 1.50 m Espacement entre arceaux: 1.50 m

• Dimensions du colis : (2 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

Poids du colis : 65 kgRéférence : J30451





→ PRODUIT : _

- Modulable
 2 portes zippées
- Film de couverture doublé

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- 2 Portes zippées pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Possibilité de rallonger la serre à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Modèle 18 m² / 2 portes zippées

Dimensions

Largeur : 3 m Profondeur : 6 m Hauteur au faîtage : 2 m Largeur de la porte : 1.50 m Espacement entre arceaux : 1.50 m

• Dimensions du colis : (2 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 28

• Poids total du colis : 75 kg

• Référence : J30604







- Modulable
 2 Portes zippées
- Bonne ventilation
- Film de couverture doublé

- Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- 2 Portes zippées pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Possibilité de rallonger la serre à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Modèle 18 m² / 2 portes battantes

Dimensions

Largeur: 3 m Profondeur: 6 m Hauteur au faîtage: 2 m Largeur de la porte: 1.50 m Espacement entre arceaux: 1.50 m

• Dimensions du colis : (2 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

• Poids total des colis : 100 Kg

• Référence : J30602







- Modulable
 2 Cadres portes pivotantes
- Bonne ventilation
- Film de couverture doublé

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- 2 larges portes cintrées en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale avec l'effet tunnel
- Possibilité de rallonger la serre à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Option Longueur

Descriptif

Complément de longueur 1.50 m pour serre 9 m² - 13.50 m² - 18 m²

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

Poids du colis : 16.5 KgRéférence : J30159

3 760100 751932



Utilisable uniquement en complément d'une serre RICHEL de largeur 3 m (ne peut être monté séparément)

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et de pieds platines
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Possibilité de rallonger la serre à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Option Porte Battante

Descriptif

1 porte supplémentaire pour serre 9 m² - 13.50 m² - 18 m²

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

Poids du colis : 15 KgRéférence : J30009

3 760100 751949



Permet d'équiper une serre RICHEL de largeur 3 m d'une porte battante.

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Large porte cintrée en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Modèle 20.25 m² / 1 porte battante

Dimensions

Largeur: 4.50 m Profondeur: 4.50 m Hauteur au faîtage: 2.25 m Largeur de la porte: 1.45 m Espacement entre arceaux: 1.50 m

• Dimensions du colis : (4 colis) (L x P x H en cm) : 231 x 42 x 16

Poids total des colis: 151 kg
 C6510 + C6512 + C6513 + C6514

• Référence : J45451





→ PRODUIT :_

- 1 Cadre porte pivotante + 1 pignon plein arrière
- Film de couverture doublé Modulable
- Robuste

- Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180µ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et croix de pied
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Large porte cintrée en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Possibilité d'équiper la serre d'une deuxième porte ou de la rallonger à l'infini par module d'1.50m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée
- Fabriqué en France par le leader européen de la serre professionnelle
- Répond à la norme serre NF EN 13031 1er avril 2002 (B5)





Modèle 27 m² / 2 portes battantes

Dimensions

Largeur: 4.50 m Profondeur: 6 m

Hauteur au faîtage : 2.25 m Largeur de la porte : 1.45 m Espacement entre arceaux : 1.50 m

• Dimensions du colis : (4 colis) (L x P x H en cm) : 231 x 42 x 16

• Poids total des colis : 188 kg C6511 + C6512 + C6513 + C6514

• Référence : J45602







- Robuste 2 cadres portes pivotantes
- Film de couverture doublé
- Modulable Bonne ventilation

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180µ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et croix de pied
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- 2 larges portes cintrées en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale avec l'effet tunnel
- Possibilité de rallonger la serre à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée
- Répond à la norme serre NF EN 13031 1er avril 2002 (B5)





Option Longueur

Descriptif

Complément de longueur 1.50 m pour serre 20.25 m² ou 27 m²

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm) : 231 x 42 x 16

Poids du colis : 31 KgRéférence : J45150





Utilisable uniquement en complément d'une serre RICHEL 20.25 m² ou 27 m² (ne peut être monté séparément)

- 🗹 Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Couverture doublée en film Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180μ)
- Ancrage au sol par système de film enterré et croix de pied
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Possibilité de rallonger la serre à l'infini par module d'1.50 m
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée





Option Porte

Descriptif

1 porte supplémentaire pour serre 20.25 m²

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm) : 206 x 38 x 12

Poids du colis : 30 KgRéférence : J45006





Permet d'équiper une serre RICHEL 20.25 m² d'une 2 ème porte

- Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d'épaisseur 1.5 mm
- Tension et maintien du film en pignon par clips et tendeurs
- Large porte cintrée en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée



Option

Aération latérale



Descriptif

Pour serre de 18 m² (ancien et nouveau modèle) ou 27 m².

• Dimensions du colis : (1 colis) (L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13

Poids du colis : 30 KgRéférence : J10001







- Ventilation naturelle
- 3 positions possibles
- · Utilisée par les professionnels

- Armature en acier galvanisé
- Ancrage au sol par amarres à vis
- Tension et maintien du film de couverture par clips
- Système d'enroulement avec manivelle
- Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée
- Ouverture réglable jusqu'à 80 cm de hauteur par rapport au sol
- Possibilité de positionner l'aération latérale à droite ou gauche de la serre



Option

Voile d'ombrage



Descriptif

Voile d'ombrage disponible

- En différentes longueurs de 1.50 m à 6 m en kit avec accessoires
- En rouleau de 25 ml
- À la coupe au ml
- Dimensions du colis : (1 colis) $(L \times P \times H \text{ en cm}): 70 \times 40 \times 13$
- Poids du colis : de 0.9 kg à 2.9 kg pour les kits d'ombrage





- Réduction de la chaleur à l'intérieur types de serre de la serre
 - S'adapte à tous

- ☑ Voile d'ombrage de 55% traité aux UV
- Largeur unique de la laize : 4 m
- Clips, corde et piquets fournis dans les kits voile d'ombrage
- Tension et maintien du voile d'ombrage par clips, cordes et piquets plantés au sol
- Montage facile, sans outillage spécifique
- Notice de montage claire et illustrée







Film Polyane 5TT

Descriptif:

Film PE crystal laize 6.50 m (rouleau 50 ml) - 200 μ

- Dimensions du colis :
 - 1 x (190 x 30 x 30 cm)
- Référence : P836650F



Film PE crystal à la coupe - laize 6.50 (le ml) - 200 μ

• Référence P836650FD





PRODUIT :

- Grande durée de vie
- Grande résistance dans les régions ventées et pluvieuses

Caractéristiques techniques

- **Σ** Épaisseur: 200μ
- Couleur: Incolore Très transparent
- ☑ Traitement additionnel : Anti UV 4 saisons
- Thermicité: > 83 %
- ☑ Transmission lumineuse globale : > 85 %
- Haute résistance
- Film multicouche thermique, incolore et très transparent. Il contient des matières à haute résistance mécanique et également une couche anti-poussière.

Film Diamant diffusant

Descriptif:

Film PE laize 8 m (rouleau 50 ml) - 200 μ

- Dimensions du colis : 1 x (190 x 30 x 30 cm)
- _____



• Référence : P836800F

Film PE à la coupe - laize 8 (le ml) - 200 μ

• Référence P836800FD





→ PRODUIT :

- Grande durée de vie
- Grande résistance dans les régions ventées et pluvieuses

- ☑ Épaisseur: 200µ
- ☑ Couleur: incolore diffusant
- ☑ Traitement additionnel: anti UV 4 saisons
- Thermicité: > 80 %

- ☑ Transmission lumineuse globale: > 91 %
- Résistance pesticides : très bonne
- Antipoussière








Sachet de 10 Clips acier diamètre 32 mm

Descriptif:

• Dimensions du colis : 1 x (24 x 12 x 3 cm)

Poids du colis : 0.21 KgRéférence : P620003



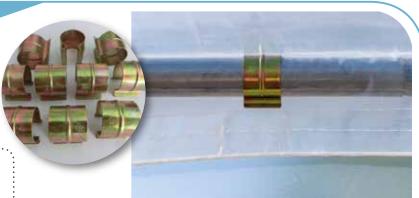

- Clips en acier (résistants à la corrosion), Ø 32 mm.
- Adaptationt parfaite aux tubes standards des serres Richel.
- Maintien des bâches de couvertures et les bâches pignons de votre serre tunnel Richel.
- Livrés par sachet de 10 pièces.





Adhésif PE de réparation - TESA® 4668

Idéal pour réparer les bâches des serres de jardin.

Descriptif:

Rouleau unitaire - Largeur: 50 mm - Longueur: 33 m

• Dimensions du colis : 1 x (27 x 17 x 5 cm)

• Poids du colis: 0.27 Kg Référence : P466850





Caractéristiques techniques

- Mac Adhésif PE: 110 μ (masse adhésive acrylique).
- +++ grande variété d'application intérieur / extérieur.
- Résistant aux UV, aux intempéries, au vieillissement, à l'abrasion, aux solvants.

Adhésif PE de réparation - Poly Repair®

Descriptif:

Rouleau unitaire - Largeur: 96 mm - Longueur: 10 m

• Dimensions du colis : 1 x (11 x 11 x 9.5 cm)

• Poids du colis: 0.44 Kg • Référence: P466851



Idéal pour réparer les bâches des serres de jardin.



- Adhésif PE: 180 μ
- +++ grande variété d'application intérieur / extérieur.
- Adhésion extrême : maintien optimal après collage.
- Résistant aux UV (stabilisation 4 ans), aux intempéries, à l'abrasion et aux produits souffrés.



Accessoires & SAV RICHEL Group





SAV, conseils et assistance clientèle en direct sur simple appel téléphonique.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi afin de répondre à toutes vos questions techniques.

Toutes les pièces détachées des serres Richel sont disponibles en SAV, sans limite de durée, en stock permanent et livrable sous 7 à 10 jours ouvrés.

Vous pouvez consulter notre tout nouveau site www.mvindustrie.fr pour retrouver l'ensemble de la gamme Richel.

Vous y trouverez les fiches produits, les caractéristiques techniques, les photos, les notices claires, détaillées et en couleurs (téléchargeables en PDF), les options de serres.

Nous faisons le maximum pour vous garantir des produits de qualité et fabriqués en France.

Contact et SAV auprès de :



Distributeur agréé

Tél. 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax 33 (0)4 75 61 46 01 info@mvindustrie.fr - www.mvindustrie.fr



Galerie Photos





Serre 2 x 3 m (6 m2) Serre 4.5 x 6 m (27 m²)



Serre 3 x 6 m / aération latérale (18 m²)



Serre 3 x 6 m / aération latérale et voile d'ombrage (18 m²)





Serre 4.5 x 6 m (27 m²)















Les serres de jardin RICHEL bénéficient de la technologie et des 50 ans d'expérience de RICHEL Group, 1^{er} constructeur européen de serres de culture à couverture plastique à destination des professionnels.

Le site de conception et de fabrication basé dans le sud de la France réalise 3 millions de m² de serres par an et commercialise ses produits dans plus de 80 pays.

RICHEL Group a lancé en 2008 une gamme de serres à destination du grand public pour permettre aux particuliers de jardiner comme des professionnels.



Distributeur agréé

487, Allée des Platanes Z.A. Champgrand 26270 LORIOL / DRÔME - FRANCE Tél. 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax 33 (0)4 75 61 46 01 info@mvindustrie.fr - www.mvindustrie.fr



